


6Ж6 (7-62D)

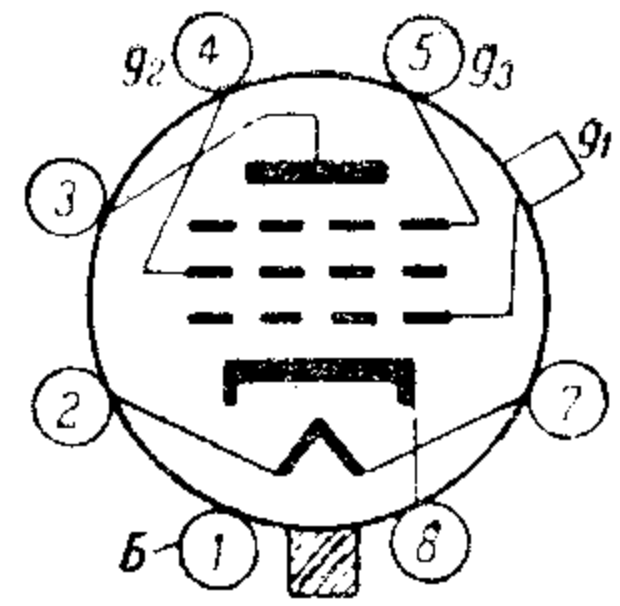

6Ж6

Тип. Пентод высокочастотный, с короткой характеристикой, стеклянного малогабаритного оформления, косвенного накала.

Основное назначение. Широкополосное усиление.

Габариты. $L = 81$ мм; $D = 30$ мм.

Цоколевка. Октальная с ключом. Верхний вывод—управляющая сетка (g_1); цоколевка совпадает с цоколевкой лампы 6К7.

Монтаж. В любом положении.

Накал. $U_f = 6,3$ в $\pm 10\%$; $I_f = 0,5$ а.

Междуэлектродные емкости

$$C_{ag_1} = 0,03 \text{ мкмкф};$$

$$C_{ax} = 9,5 \text{ мкмкф};$$

$$C_{вых} = 11 \text{ мкмкф}.$$

Максимальные напряжения и мощности рассеяния

$U_a,$ в	$U_{g_2},$ в	$P_a,$ вт	$P_{g_2},$ вт
250	100	2,5	0,5

Типовой режим

(Усилитель класса А)

$U_a,$ в	$U_{g_2},$ в	$U_{g_3},$ в	$U_{g_1},$ в	$S,$ ма/в	$R_i,$ мгом	$I_a,$ ма	$I_{g_2},$ ма
250	100	0	—2,4	7,5	2,0	10	2,5

Примечание. Для приближенных расчетов режима лампы 6Ж6 можно пользоваться характеристиками лампы 6Ж4 (6АС7).